

操作快速入門

海岸 (Coastal) 系列 DBS/DTH 系統

1. 首先，打開衛星接收器和 TV 監視器。
2. 按一下天線控制面板上的「POWER」（電源）鍵以開啓基座電源：

等待 10 至 90 秒，在此期間，天線將進行自身初始化，並自動接收衛星訊號。

當天線正在追蹤一個良好的衛星訊號時，「TRACKING」（追蹤）指示燈將發出持續的綠光。

如果沒有 TV 圖示，請檢查衛星訊號是否被船體或其他障礙物阻隔。另外，還需確認衛星接收器安裝是否正確（請參閱衛星接收器手冊）。此外，天線有可能正在追蹤錯誤的衛星，在這種情況下，請進行第 3 步。


3. 要選擇另一個衛星：

在 Sea Tel 天線的控制面板上，按「NEXT」（下一個）鍵。天線將自動搜尋，並在 10 至 30 秒內從下一個儲存的衛星（衛星 2-6）接收訊號。如果這還不是您想要的衛星，繼續按「NEXT」（下一個）鍵。

4. 當「UNWRAP」（展開）指示燈發出持續的黃光時，表示天線已經到達終點位置，並正在自動返回中央工作位置。當天線正在進行展開操作時，TV 訊號將中斷約 30 秒。

5. 當已在第 3 步獲得想要的主衛星或次衛星後，後續的系統啓動工作將比較簡單，只需按下並保持「SAVE」（儲存）鍵 6 秒，即可儲存每個衛星的 ID 碼和位置。詳細資訊，請參閱操作手冊。

顯示天線控制面板的操作流程

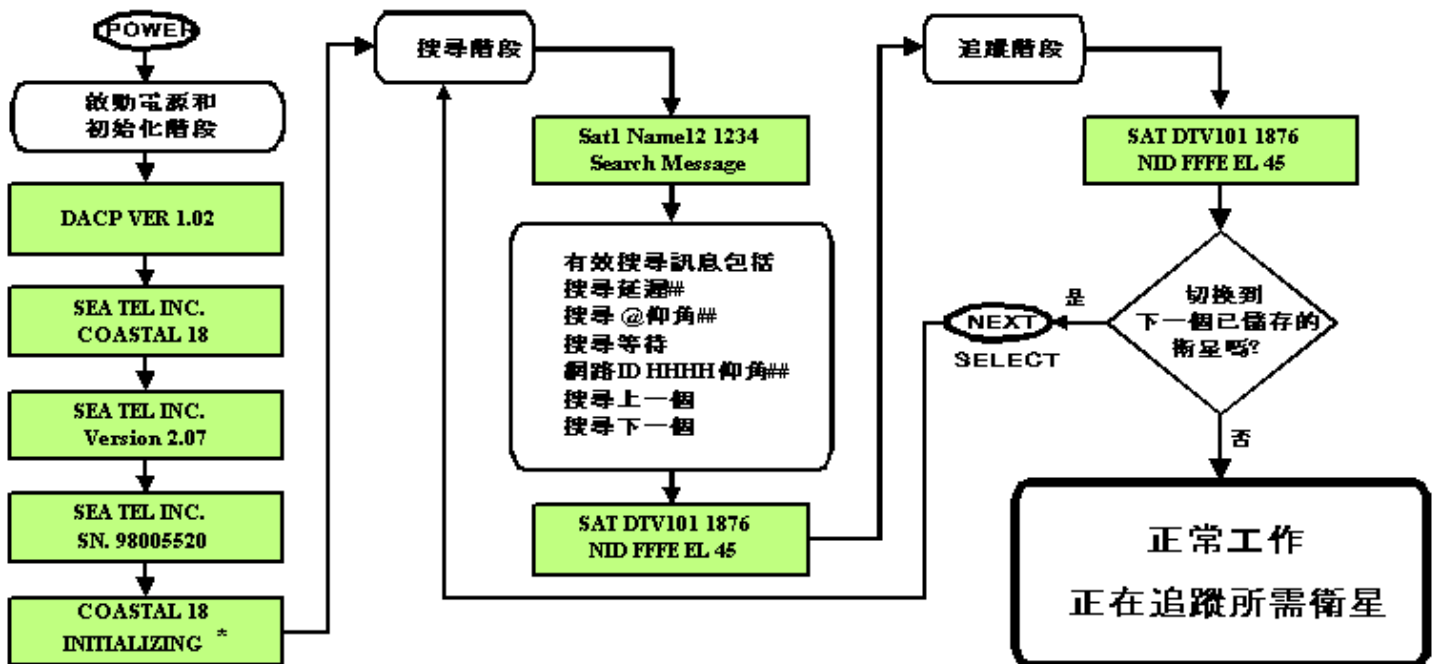

天線控制面板的功能



	<p>打開基座的直流電源。面板上的兩個發光二極體 (LED) 指示燈將亮起 5 秒，指示正在進行初始化。</p> <p>再按一下即可關閉基座的直流電源。</p>
	<p>按一下切換到下一個已儲存的衛星 (衛星 1 – 衛星 6)。</p>
	<p>在操作模式下，在衛星 1 至衛星 6 狀態下，按下並保持 6 秒，可儲存對極化的修改 (儲存至衛星 1-6 的 POL TRIM 參數)。</p> <p>在設定 (SETUP) 模式下，按一下可儲存修改至所選參數。</p> <p>在設定 (SETUP) 模式下，按下並保持 6 秒，可儲存所有參數，並退出設定 (SETUP) 模式。</p>
	<p>每按一下可提高仰角 1 度。這也可以退出設定 (SETUP) 模式，且不會永久儲存對參數的任何修改。</p>
	<p>每按一下可降低仰角 1 度。</p> <p>按下並保持 6 秒，可進入設定 (SETUP) 模式 (詳細資訊請參閱手冊)。</p>
	<p>每按一下可提高極化角 1 度 (僅適用於 Euro/Linear 系統)。</p>
	<p>每按一下可降低極化角 1 度 (僅適用於 Euro/Linear 系統)。</p>
<p>「TRACKING」(追蹤) LED 指示燈</p>	<p>持續發光表示天線正在追蹤一個衛星訊號。</p> <p>閃爍表示衛星訊號太弱，無法繼續追蹤。</p> <p>LED 指示燈在搜尋 (SEARCH) 或展開 (UNWRAP) 過程中不發光。</p>
<p>「UNWRAP」(展開) LED 指示燈</p>	<p>持續發光表示天線正在展開 (UNWRAP) 電纜。</p> <p>閃爍表示天線正在搜尋衛星訊號。</p>

Sea Tel 已獲得由 NSAI 頒發的 ISO 9001:2000 認證

Sea Tel, Inc.
4030 Nelson Avenue
Concord, CA 94520
Tel: (925) 798-7979
Fax: (925) 798-7986
Email: seatel@seatel.com
Web: www.seatel.com

Sea Tel
COBHAM

Sea Tel Europe
Unit 1, Orion Industrial Centre
Wide Lane, Swaythling
Southampton, UK SO18 2HJ
Tel: 44 (0)23 80 671155
Fax: 44 (0)23 80 671166
Email: europe@seatel.com
Web: www.seatel.com